Коллекторы MultiFAR
со встроенными регулирующими кран-буксами

Изготовитель - FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024

COZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax (0322) 955332

UNI EN ISO 9001 - международный сертификат подтверждает соответствие производственного процесса современным требованиям к его качественному обеспечению.

ЕАЭС № RU Д-IT.PA07.B.77120/22 - декларация соответствия (блоки клапанные/коллекторы регулирующие)
Импортер: АО «Гвардиола», 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55, пом. 6, ОГРН 1097746270071

Коллекторы серии MultiFAR со встроенными регулирующими кран-буксами предназначены для распределения и управления расходом воды к каждому потребителю в системах отопления и водоснабжения. Под «потребителем» понимается отдельный прибор или группа приборов, контур или петля «теплого пола», отдельные части или ветви системы.

Код	FK 3827 114xx	FK 3828 114xx
Тип резьбы	M33*1.5	Трубная резьба
Диаметр корпуса коллектора	32 мм (1 1/4”)	

Технические характеристики

Рабочая среда: вода, гликолевые 50% смеси
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Максимальная рабочая температура: 95°C
Пропускная способность: 4,3 куб.м./час

Материалы

Стержень, винт, седло: латунь CW617N
Уплотнение O-Ring, затвор: EPDM
Регулирующая ручка: пластик ABS
Корпус: хромированная латунь CB770S

Коллекторы позволяют не только полностью открыть/закрыть поток, но и точно регулировать расход по каждому потребителю.
Регулирование расхода производится без использования специальных инструментов. Уплотнительное кольцо (из EPDM) на седле клапана обеспечивает надежность работы клапана в течение длительного периода эксплуатации.
Коллекторы со встроенными регулирующими вентилями рекомендуется ставить на подающую линию системы отопления.

Кран-буксы коллекторов смещены и находятся в касательной плоскости корпуса коллектора, что увеличивает использование живого сечения коллектора и допустимую скорость теплоносителя и уменьшает образование турбулентных зон. Гидравлическое сопротивление таких коллекторов значительно ниже, что позволяет устанавливать менее мощные насосы.

Управляющая ручка вентиля коллекторов серии MultiFAR расположена на передней поверхности, предоставляя пользователю легкость обслуживания без необходимости использования специального оборудования.

Регулирующие ручки коллекторов снабжены двумя дисками: один сине-красный, т.к. коллектор можно установить как на холодную, так и на горячую воду, повернув диск нужным цветом или в систему отопления для обозначения подающей / отводящей магистрали.

К отводам с метрической резьбой М33х1,5 концовками арт.6056 напрямую присоединяются металлопластиковые трубы с внешним диаметром от 20 до 26 мм. Подсоединение металлопластиковой трубы 26×3 дает возможность прямо от коллектора делать разводку стояков и магистралей с допустимым расходом до 1100 кг/ч, при котором скорость теплоносителя не превышает 1 м/с.

При соединении коллекторов между собой необходимо обеспечивать их соосность и плотность соединений. Герметичность достигается заполнением уплотнительным материалом зазора между внутренней и наружной резьбами по всей их длине. Наличие на торцевых соединениях коллекторов наружной конической резьбы (R) и внутренней цилиндрической соединяемой с конической резьбой (Rp) обеспечивает сохранность уплотнительных материалов при скручивании.
Скручивание должно производиться с небольшим усилием до отказа, т.е. до заклинивания. По окончании скручивания, оставшиеся 1-2 витка резьбы следует очистить от уплотнительного материала.

Пропускная способность: 4,3 куб.м./час

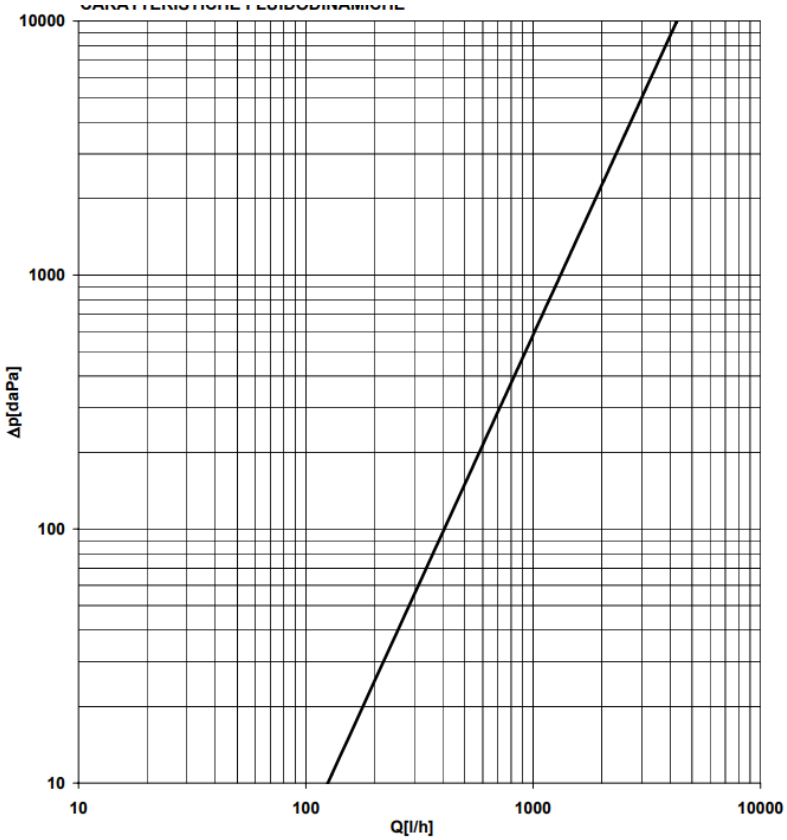

Коллектор с Ду-1 1/4" допускает расход теплоносителя 3500 кг/ч и тепловую нагрузку 80 кВт.

Сертификация:

- ✓ ЕАЭС № RU Д-IT.PA07.B.77120/22 - декларация соответствия действует до 27.10.2027г.
- ✓ UNI EN ISO 9001 - международный сертификат подтверждает соответствие производственного процесса современным требованиям к его качественному обеспечению.

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются любым видом транспорта в картонной упаковке в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать изделия от механических повреждений (ударов и т.п.)

Габаритные размеры, мм

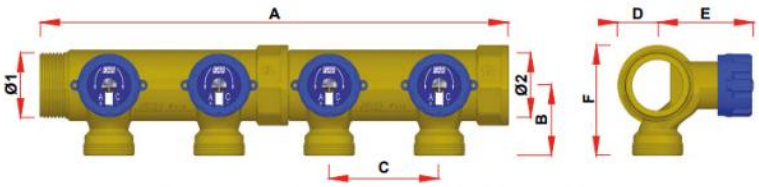

CODICE	VIE	Ø1	Ø2	A	B	C	D	E	F
3827 11402	2	R1 1/4	Rp1 1/4	158	45	70	26	61	70
3827 11403	3	R1 1/4	Rp1 1/4	228	45	70	26	61	70
3827 11404	4	R1 1/4	Rp1 1/4	300	45	70	26	61	70
3827 11405	5	R1 1/4	Rp1 1/4	370	45	70	26	61	70
3827 11406	6	R1 1/4	Rp1 1/4	440	45	70	26	61	70
3827 11407	7	R1 1/4	Rp1 1/4	512	45	70	26	61	70
3827 11408	8	R1 1/4	Rp1 1/4	582	45	70	26	61	70
3827 11409	9	R1 1/4	Rp1 1/4	652	45	70	26	61	70
3827 11410	10	R1 1/4	Rp1 1/4	724	45	70	26	61	70

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия 7 лет распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия *не распространяется* на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил:

_____ _____
Подпись покупателя Расшифровка подписи

«_____» _____20_____г

Дата продажи «_____» _____20_____г.

МП _____
Подпись продавца Расшифровка подписи

«_____» _____20_____г